

Cenník 2025

ait

SAMSUNG

Platnosť od 1. marca 2025
zmena cien vyhradená

RAC Režidenční split jednotky



Do domu a bytu



Do kanceláře

6-15

FJM Multisplit jednotky



Do domu a bytu



Do kanceláře

16-31

CAC Komerční jednotky



Do kanceláře



Průmyslové

32-63

CTRL&ACC Příslušenství



Do domu a bytu




Do kanceláře



Průmyslové


64-69

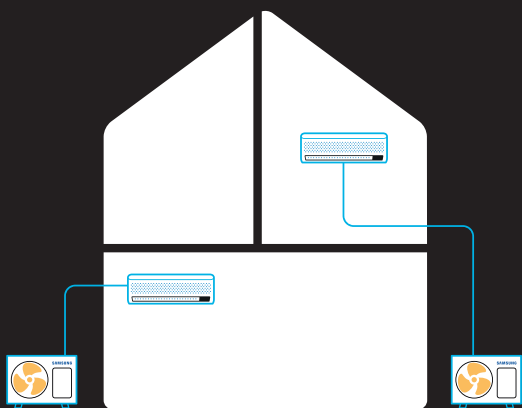

RAC

Rezidenční split jednotky


Samsung Rezidenční splitové nástěnné jednotky je relativně snadné instalovat. Toto je ideální řešení pro chlazení nebo vytápění jedné místnosti, od obývacího pokoje až po ložnici.

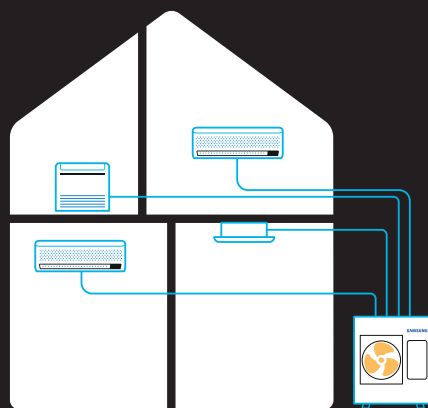

FJM

Multisplit jednotky

Samsung Multi Split systém umožňuje připojení až 5 vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Tento systém je vhodný pro více místností, kde je potřeba individuální řízení teploty ve stejném režimu, především jako jsou rodinné domy a malé komerční prostory.

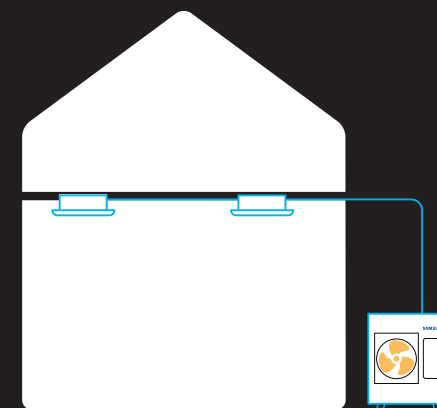

CAC

Komerční jednotky

Samsung Komerční klimatizace je navržena pro chlazení nebo vytápění velkých prostorů, na pokrytí velkých výkonů i v systému multi pro zapojení více vnitřních jednotek do jednoho systému ve stejném režimu. Toto je optimální řešení pro menší komerční aplikace, tak jako pro středně velké obchodní prostory nebo kanceláře.

Přehled funkcí



WindFree™ technologie

WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptýlován přes 23 000 mikrootvorů v předním panelu nástěnné jednotky.



Smart Control

Ovládání teploty, odkudkoliv, kdykoliv. S aplikací SmartThings můžete nastavit parametry svého klimatizačního systému pomocí svého chytrého mobilního telefonu. Můžete využít i možnosti chytrých asistentů jako je Samsung Bixby, Google Asistent, Apple Siri nebo Amazon Alexa přímo ve vybrané nástěnné klimatizační jednotce, opatřené integrovaným mikrofonem.



AI Auto Comfort



Umělá inteligence sledující preference uživatele. Na základě naučených informací a venkovních podmínek automaticky nastaví vhodný režim - včetně WindFree™ režimu, nebo režimu rychlého chlazení.



Bixby

works with
Hey Google


SmartThings

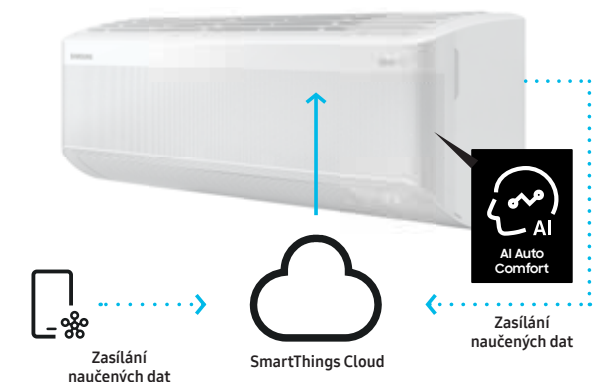




Integrovaný senzor pohybu MDS

Senzor pohybu přispívá ke zvýšení účinnosti klimatizačních jednotek. Při zaznamenání absence osoby v prostoru jednotka po 20 minutách automaticky přepne do režimu WindFree™, a tak se snižuje spotřeba elektrické energie. Po dalších 40 minutách bez pohybu jednotka zvýší požadovanou teplotu v prostoru o 2 °C. Za dalších 40 minut se jednotka přepne do režimu Stand-by. Při zaznamenání pohybu se jednotka vrátí do původního nastavení.

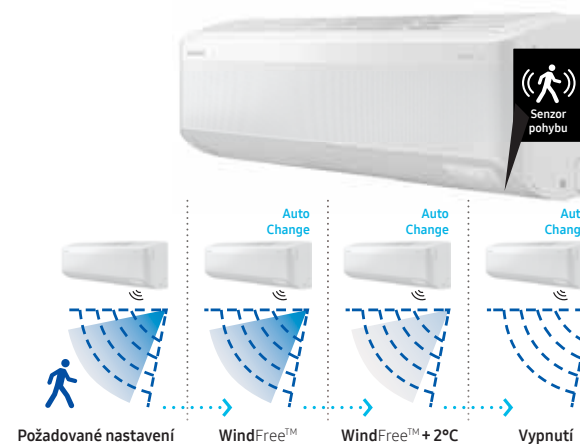

Easy Filter Plus

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytává malé prachové částice.



Tri-care Filter

Tri-Care Filter je složen ze tří vrstev zachycujících větší prachové částice a chlupy, díky pokrytí zeolitickým materiálem pohlcuje jemný prach a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů.



Freeze Wash

Zajišťuje optimální výkon pomocí pravidelného čištění výměníku tepla. Zmrazí a následně vyplaví nečistoty a odstraní až 99 % bakterií. Mobilní aplikace navíc upozorní na potřebu čištění.





RAAC

WindFree™ Elite S2

*Infračervený solární ovladač součástí balení



**GEO
PREMIUM**



WindFree™ režim



AI Auto Comfort



Smart Control



Integrovaný senzor
pohybu MDS



Easy Filter Plus



Tri-care Filter



Freeze Wash

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/ SET €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
RAC	AR70F09CAAWNEU*	2.5	3.2	Vnitřní	889x299x215	10.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	9.5 (A+++)	5.1 (A+++)	1739 €
RAC	AR70F09CAAWXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						
RAC	AR70F12CAAWNEU*	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	10.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	8.8 (A+++)	5.1 (A+++)	1930 €
RAC	AR70F12CAAWXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						

* Možnost připojení k nadřazenému ovládní pomocí MIM-R10N

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

Volitelné

Adaptér pro napojení
na nadřazený systém

MIM-R10N

285 €




R32
REFRIGERANT

WindFree™ Avant S2 Black

*Infračervený solární ovladač součástí balení



AIRISE
DELUXE

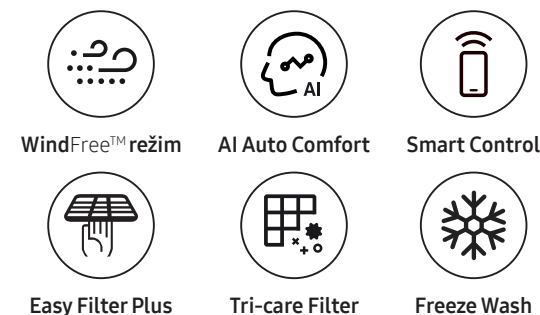

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH/SET €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
RAC	AR70F07C1ABNEU*	2.0	2.2	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	9.0 (A+++)	4.8 (A++)	1 427 €
RAC	AR70F07C1AWXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						
RAC	AR70F09C1ABNEU*	2.5	3.2	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	8.8 (A+++)	4.8 (A++)	1 531 €
RAC	AR70F09C1AWXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						
RAC	AR70F12C1ABNEU*	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	8.6 (A+++)	4.8 (A++)	1 701 €
RAC	AR70F12C1AWXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						

* Možnost připojení k nadřazenému ovládání pomocí MIM-R10N




Příslušenství

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG01KN
206 €



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €



Volitelné
Adaptér pro napojení kabelového ovladače
MIM-A00N
39 €

Volitelné
Adaptér pro napojení na nadřazený systém
MIM-R10N
285 €




WindFree™ Avant S2

*Infračervený solární ovladač součástí balení



**GEO
DELUXE**

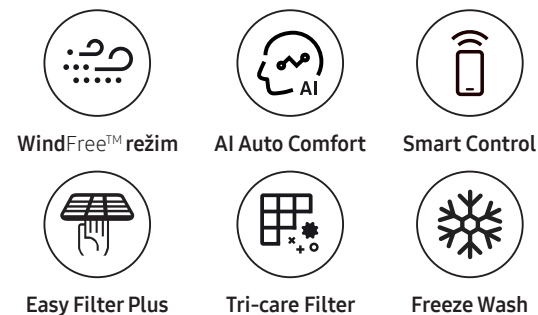

SKUPINA	TYP	JMENOVIÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/ SET €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
RAC	AR70F07C1AWNEU*	2.0	2.2	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	9.0 (A+++)	4.8 (A++)	1 402 €
RAC	AR70F07C1AWXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						
RAC	AR70F09C1AWNEU*	2.5	3.2	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	8.8 (A+++)	4.8 (A++)	1 504 €
RAC	AR70F09C1AWXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						
RAC	AR70F12C1AWNEU*	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	8.6 (A+++)	4.8 (A++)	1 671 €
RAC	AR70F12C1AWXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						
RAC	AR70F15C1AWNEU*	4.3	4.7	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	8.0 (A++)	4.6 (A++)	2 106 €
RAC	AR70F15C1AWXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						
RAC	AR70F18C1AWNEU*	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	12.3	6.35	12.70	1f /220-240/50	7.2 (A++)	4.1 (A+)	2 571 €
RAC	AR70F18C1AWXEU*			Venkovní	880x638x310	36.8						
RAC	AR70F24C1AWNEU*	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	12.3	6.35	15.88	1f /220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	3 396 €
RAC	AR70F24C1AWXEU*			Venkovní	880x638x310	36.8						

* Možnost připojení k nadřazenému ovládání pomocí MIM-R10N

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

Volitelné

Adaptér pro napojení
na nadřazený systém

MIM-R10N

285 €








R32
REFRIGERANT

WindFree™ Comfort S2

*Infračervený solární ovladač součástí balení



GEO
ESSENTIAL

- 
 WindFree™ režim
- 
 AI Auto Comfort
- 
 Smart Control
- 
 Easy Filter Plus
- 
 Freeze Wash

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH/ SET €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
RAC	AR60F09C1AWNEU*	2.5	3.2	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	7.9 (A++)	4.6 (A++)	1 221 €
RAC	AR60F09C1AWXEU*			Venkovní	710x540x220	24						
RAC	AR60F12C1AWNEU*	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	7.6 (A++)	4.6 (A++)	1 357 €
RAC	AR60F12C1AWXEU*			Venkovní	710x540x220	24						
RAC	AR60F18C1AWNEU*	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	12.3	6.35	12.70	1f /220-240/50	7.2 (A++)	4.1 (A+)	2 088 €
RAC	AR60F18C1AWXEU*			Venkovní	880x638x310	36.8						
RAC	AR60F24C1AWNEU*	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	12.3	6.35	15.88	1f /220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	2 757 €
RAC	AR60F24C1AWXEU*			Venkovní	880x638x310	38.6						

* Možnost připojení k nadřazenému ovládní pomocí MIM-R10N



Příslušenství

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG01KN
206 €



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €



Volitelné
Adaptér pro napojení
kabelového ovladače
MIM-A00N
39 €

Volitelné
Adaptér pro napojení
na nadřazený systém
MIM-R10N
285 €



Cebu S2

*Infračervený solární ovladač součástí balení



**AIRISE
STD 1**



AI Auto Comfort



Smart Control



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/ SET €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
RAC	AR50F07C1AHNEU	2.0	2.2	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	7.6 (A++)	4.2 (A+)	960 €
RAC	AR50F07C1AHXEU			Venkovní	710x540x220	24.0						
RAC	AR50F09C1AHNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	7.4 (A++)	4.2 (A+)	1 028 €
RAC	AR50F09C1AHXEU			Venkovní	710x540x220	24.0						
RAC	AR50F12C1AHNEU	3.5	3.5	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	7.0 (A++)	4.2 (A+)	1 142 €
RAC	AR50F12C1AHXEU			Venkovní	710x540x220	24.4						
RAC	AR50F15C1AHNEU*	4.3	4.3	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	7.6 (A++)	4.5 (A+)	1 439 €
RAC	AR50F15C1AHXEU*			Venkovní	790x548x285	30.7						
RAC	AR50F18C1AHNEU*	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f /220-240/50	7.0 (A++)	4.1 (A+)	1 759 €
RAC	AR50F18C1AHXEU*			Venkovní	880x638x310	36.8						
RAC	AR50F24C1AHNEU*	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f /220-240/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)	2 320 €
RAC	AR50F24C1AHXEU*			Venkovní	880x638x310	38.6						

* Možnost připojení k nadřazenému ovládání pomocí MIM-R10N

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

Volitelné

Adaptér pro napojení
na nadřazený systém

MIM-R10N

285 €



R32
REFRIGERANT

Luzon S2

*Infračervený ovladač součástí balení



**AIRISE
STD 2**



AI Auto Comfort



Smart Control



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH/ SET €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
RAC	AR50F09C1BHNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.7 (A++)	4.0 (A+)	990 €
RAC	AR50F09C1BHXEU			Venkovní	710x540x220	22.6						
RAC	AR50F12C1BHNEU	3.5	3.5	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.6 (A++)	4.0 (A+)	1 099 €
RAC	AR50F12C1BHXEU			Venkovní	710x540x220	22.6						
RAC	AR50F18C1BHNEU*	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f /220-240/50	7.0 (A++)	4.1 (A+)	1 692 €
RAC	AR50F18C1BHXEU*			Venkovní	880x638x310	36.8						
RAC	AR50F24C1BHNEU*	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f /220-240/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)	2 234 €
RAC	AR50F24C1BHXEU*			Venkovní	880x638x310	38.6						

* Možnost připojení k nadřazenému ovládní pomocí MIM-R10N



Příslušenství

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG01KN
206 €



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €



Volitelné
Adaptér pro napojení
kabelového ovladače
MIM-A00N
39 €

Volitelné
Adaptér pro napojení
na nadřazený systém
MIM-R10N
285 €



AR35

*Infračervený ovladač součástí balení



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/ SET €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
RAC	AR09TXHQASINEU	2.6	2.9	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.3 (A++)	4.0 (A+)	756 €
RAC	AR09TXHQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23.2						
RAC	AR12TXHQASINEU	3.5	3.8	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A+)	839 €
RAC	AR12TXHQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23.2						
RAC	AR18BXHQASINEU	5.2	5.2	Vnitřní	957x300x213	10.5	6.35	12.70	1f /220-240/50	7.1 (A++)	4.0 (A+)	1 475 €
RAC	AR18BXHQASIXEU			Venkovní	805x554x333	34.0						
RAC	AR24BXHQASINEU	7.0	7.3	Vnitřní	1040x327x220	12.5	9.52	15.88	1f /220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A+)	1 776 €
RAC	AR24BXHQASIXEU			Venkovní	890x673x342	52.0						



Venkovní jednotky RAC



WindFree™ jednotky Elite S2, Avant S2 Black, Avant S2



WindFree™ jednotka Comfort S2, Luzon S2



Cebu S2



AR35

Technické parametry RAC

ŘADA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA			DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
		Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Pdesign (chlazení)	Pdesign (vytápění)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
														Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
WindFree™ Elite S2	AR70F09CAAWNEU AR09TXCAAWKXEU	2.5	3.2	20	3	10	0.97	7.5	15	0.54	2.5	2.4	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
	AR12CXCAAWKNEU AR70F09CAAWXEU	3.5	4	20	3	10	0.97	7.5	15	0.86	3.5	2.4	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/46
	AR70F07C1ABNEU AR70F07C1ABXEU	2.0	2.2	20	3	10	0.95	7.5	15	0.43	2.0	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
WindFree™ Avant S2 Black	AR70F09C1ABNEU AR70F09C1ABXEU	2.5	3.2	20	3	10	0.95	7.5	15	0.57	2.5	2.3	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
	AR70F12C1ABNEU AR70F12C1ABXEU	3.5	4.0	20	3	10	0.95	7.5	15	0.91	3.5	2.4	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
	AR70F07C1AWNEU AR70F07C1AWXEU	2.0	2.2	20	3	10	0.95	7.5	15	0.43	2.0	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
WindFree™ Avant S2	AR70F09C1AWNEU AR70F09C1AWXEU	2.5	3.2	20	3	10	0.95	7.5	15	0.57	2.5	2.3	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
	AR70F12C1AWNEU AR70F12C1AWXEU	3.5	4.0	20	3	10	0.95	7.5	15	0.91	3.5	2.4	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/46
	AR70F15C1AWNEU AR70F15C1AWXEU	4.3	4.7	20	3	10	0.95	7.5	15	1.18	4.3	4.6	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/48
	AR70F18C1AWNEU AR70F18C1AWXEU	5.0	6.0	30	3	15	1.3	7.5	15	1.39	5.0	4.1	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/51
	AR70F24C1AWNEU AR70F24C1AWXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.3	7.5	15	1.95	6.5	4.3	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	27/54
	AR60F09C1AWNEU AR60F09C1AWXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.7	7.5	15	0.63	2.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
WindFree™ Comfort S2	AR60F12C1AWNEU AR60F12C1AWXEU	3.5	4.0	15	3	8	0.7	7.5	15	0.99	3.5	2.3	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/46
	AR60F18C1AWNEU AR60F18C1AWXEU	5.0	6.0	30	3	15	1.3	7.5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/51
	AR60F24C1AWNEU AR60F24C1AWXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.3	7.5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	27/54
	AR50F07C1AHNEU AR50F07C1AHXEU	2.0	2.2	15	3	8	0.7	7.5	15	0.46	2.0	2.1	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/45
Cebu S2	AR50F09C1AHNEU AR50F09C1AHXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.7	7.5	15	0.60	2.5	2.1	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/45
	AR50F12C1AHNEU AR50F12C1AHXEU	3.5	3.5	15	3	8	0.7	7.5	15	1.06	3.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/46
	AR50F15C1AHNEU AR50F15C1AHXEU	4.3	4.3	20	3	10	0.93	7.5	15	1.27	4.3	2.7	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/48
	AR50F18C1AHNEU AR50F18C1AHXEU	5.0	6.0	30	3	15	1.3	7.5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/51
	AR50F24C1AHNEU AR50F24C1AHXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.3	7.5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	27/54
Luzon S2	AR50F09C1BHNEU AR50F09C1BHXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.53	7.5	15	0.76	2.5	2.1	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/45
	AR50F12C1BHNEU AR50F12C1BHXEU	3.5	3.5	15	3	8	0.53	7.5	15	1.36	3.5	2.3	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/46
	AR50F18C1BHNEU AR50F18C1BHXEU	5.0	6.0	30	3	15	1.3	7.5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/51
	AR50F24C1BHNEU AR50F24C1BHXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.3	7.5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	27/54
AR35	AR09TXHQASINEU AR09TXHQASIXEU	2.6	2.9	25	3	10	0.55	5	12	0.77	2.8	2.6	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	20/55
	AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU	3.5	3.8	25	3	10	0.55	5	12	1.21	3.6	2.7	16A/1f typ C	3x 2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	22/55
	AR18BXHQASINEU AR18BXHQASIXEU	5.2	5.2	30	3	20	1.0	5	12	1.54	5.2	4.1	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/56
	AR24BXHQASINEU AR24BXHQASIXEU	7.0	7.4	50	3	25	1.6	5	12	2.45	7.0	4.8	20A/1f typ C	3x 4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	28/60

Provozní rozsah v režimu chlazení od -10 do +46°C

Provozní rozsah v režimu vytápění od -15 do +24°C

Komunikační kabel doporučen stíněný




WindFree™ Elite S2

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW

**WindFree™ Avant S2 Black**

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW

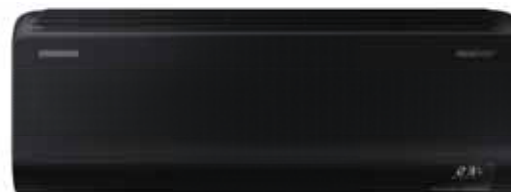**WindFree™ Avant S2**

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW

**WindFree™ Comfort S2**

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW

**Cebu S2**

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW

**Luzon S2**

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW

**WindFree™ 1cestná kazeta**

2.6 kW
3.5 kW

**WindFree™ Mini 4cestná kazeta**

1.6 kW
2.0 kW
2.6 kW
3.5 kW
5.2 kW

**Parapetní jednotka**

2.6 kW
3.5 kW
5.2 kW

**LSP Slim / MSP kanálová jednotka**

S integrovaným čerpadlem kondenzátu
2.6 kW
3.5 kW
Bez integrovaného čerpadla kondenzátu
5.2 kW

Venkovní jednotky



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
FJM	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	4.2	790x548x285	32.0	6.35 x 2	9.52 x 2	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1 571 €
FJM	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	5.6	790x548x285	33.0	6.35 x 2	9.52 +12.70	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1 804 €
FJM	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	6.3	880x638x310	44.5	6.35 x 3	9.52 x 2 +12.70	1f/220-240/50	8.51 (A+++)	4.60 (A++)	2 033 €
FJM	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	8.0	880x798x310	57.5	6.35 x 3	9.52 +12.70 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.32 (A+)	2 373 €
FJM	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	9.3	880x798x310	57.5	6.35 x 4	9.52 x 2 +12.70 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.10 (A+)	3 131 €
FJM	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	12.0	940x998x330	76.5	6.35 x 5	9.52 x 2 +12.70 x 3	1f/220-240/50	8.00 (A++)	4.32 (A+)	3 471 €



Komunikační protokol NASA
u FJM jednotek umožňuje připojení k nadřazenému systému a použití dalšího příslušenství:

Příslušenství

Volitelné

Interface Modul - Modbus

MIM-B19N

115 €



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €



WindFree™ Elite S2

*Infračervený solární ovladač součástí balení



**GEO
PREMIUM**



WindFree™ režim



AI Auto Comfort



Smart Control



Integrovaný senzor
pohybu MDS



Easy Filter Plus



Tri-care Filter

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AR70F07CAAWNEU	2.0	2.2	889x299x215	10.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	735 €
FJM	AR70F09CAAWNEU	2.5	3.2	889x299x215	10.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	808 €
FJM	AR70F12CAAWNEU	3.5	4.0	889x299x215	10.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	897 €

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €




R32
REFRIGERANT

WindFree™ Avant S2 Black

*Infračervený solární ovladač součástí balení



AIRISE
DELUXE

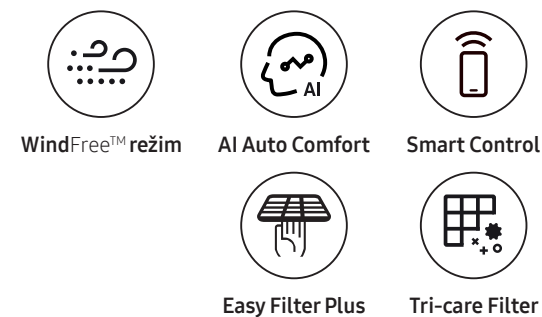

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Konečné ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AR70F07C1ABNEU	2.0	2.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	641 €
FJM	AR70F09C1ABNEU	2.5	3.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	704 €
FJM	AR70F12C1ABNEU	3.5	4.0	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	782 €



Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €



WindFree™ Avant S2

*Infračervený solární ovladač součástí balení



**GEO
DELUXE**



WindFree™ režim



AI Auto Comfort



Smart Control



Easy Filter Plus



Tri-care Filter

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Konečné ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AR70F07C1AWNEU	2.0	2.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	616 €
FJM	AR70F09C1AWNEU	2.5	3.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	677 €
FJM	AR70F12C1AWNEU	3.5	4.0	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	752 €
FJM	AR70F18C1AWNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.3	6.35	12.70	1f/220-240/50	1157 €
FJM	AR70F24C1AWNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.3	6.35	15.88	1f/220-240/50	1528 €

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €



R32
REFRIGERANT

WindFree™ Comfort S2

*Infračervený solární ovladač součástí balení



WindFree™ režim



AI Auto Comfort



Smart Control



Easy Filter Plus

**GEO
ESSENTIAL**

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AR60F07C1AWNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	445 €
FJM	AR60F09C1AWNEU	2.5	3.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	488 €
FJM	AR60F12C1AWNEU	3.5	4.0	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	543 €
FJM	AR60F18C1AWNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.3	6.35	12.70	1f/220-240/50	835 €
FJM	AR60F24C1AWNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.3	6.35	15.88	1f/220-240/50	1103 €



Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €



Cebu S2

*Infračervený solární ovladač součástí balení



**AIRISE
STD1**



AI Auto Comfort



Smart Control



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AR50F07C1AHNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f/220-240/50	374 €
FJM	AR50F09C1AHNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f/220-240/50	411 €
FJM	AR50F12C1AHNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f/220-240/50	457 €
FJM	AR50F18C1AHNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	704 €
FJM	AR50F24C1AHNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	938 €

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €



R32
REFRIGERANT

Luzon S2

*Infračervený ovladač součástí balení



**AIRISE
STD 2**



AI Auto Comfort



Smart Control



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Konečné ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AR50F07C1BHNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f/220-240/50	360 €
FJM	AR50F09C1BHNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f/220-240/50	396 €
FJM	AR50F12C1BHNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f/220-240/50	440 €
FJM	AR50F18C1BHNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	677 €
FJM	AR50F24C1BHNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	894 €



Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €



WindFree™ 1cestná kazeta



WindFree™ režim

- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750 mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



SKUPINA	TYP	JMENOVIÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AJ026TN1DKG/EU	2.6	2.9	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	656 €
FJM	AJ035TN1DKG/EU	3.5	3.8	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	801 €

Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel

PCINWFMAN

273 €

1198x500x35



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €



Volitelné

Povrchová úprava dekorálního panelu dle vzorníku RAL

510 €

WindFree™ Mini 4cestná kazeta



WindFree™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750 mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

R32
REFRIGERANT

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Konečné ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AJ016TNNDKG/EU	1.6	2.0	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	628 €
FJM	AJ020TNNDKG/EU	2.0	2.2	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	656 €
FJM	AJ026TNNDKG/EU	2.6	2.9	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	723 €
FJM	AJ035TNNDKG/EU	3.5	3.8	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	824 €
FJM	AJ052TNNDKG/EU	5.2	5.6	575x250x575	11.8	6.35	12.70	1f/220-240/50	961 €

Příslušenství

620x620x57

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel

PC4SUFMAN

252 €



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €



Volitelné

Čidlo pohybu

MCR-SMD

125 €



Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

510 €

Parapetní jednotka

*Infračervený solární ovladač součástí balení



- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199 mm

R32
REFRIGERANT

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AJ026TNJDKG/EU	2.6	2.9	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	729 €
FJM	AJ035TNJDKG/EU	3.5	3.8	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	811 €
FJM	AJ052TNJDKG/EU	5.2	5.6	720x620x199	15.7	6.35	12.70	1f/220-240/50	965 €

*Lze připojit maximálně na venkovní jednotku o velikosti 052, na větší jednotky nelze parapetní jednotku z důvodů množství chladiva napojit.

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €



LSP Slim

Kanálová vnitřní jednotka
s integrovaným čerpadlem kondenzátu



- Long-life filtr
- Ionizér (SPi)
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 39 Pa

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AJ026TNLPEG/EU	2.6	2.9	700x199x400	15.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	890 €
FJM	AJ035TNLPEG/EU	3.5	3.8	700x199x400	15.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	922 €



Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač*

AR-EH03E

76 €



Volitelné

Přijímač IR signálu*

MRK-A10N

54 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €



MSP

Kanálová vnitřní jednotka



- Long-life filtr
- Ionizér (SPi)
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 50 Pa

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		
FJM	AJ052BNMDEG/EU	5.2	5.6	900x199x440	18.9	6.35	12.70	1f/220-240/50	1 001 €

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač*

AR-EH03E

76 €



Volitelné

Přijímač IR signálu*

MRK-A10N

54 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €




Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-Z075SZED

132 €



R32
REFRIGERANT

*pro provoz infračerveného ovladače je třeba použít přijímač IR signálu

Kombinační tabulka FJM

VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY					
		AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
ŘADA	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	4.0	5.0	5.2	6.8	8.0	10.0
WindFree™ Elite S2	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
WindFree™ Avant S2 Black	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
WindFree™ Avant S2	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
WindFree™ Comfort S2	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
Cebu	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
Luzon	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
WindFree™ 1cestná kazeta	2.6	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
WindFree™ Mini 4cestná kazeta	1.6		•	•	•	•	•
	2.0		•	•	•	•	•
	2.6		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
	5.2					•	•
Parapetní jednotka	2.6	•	•	•			
	3.5	•	•	•			
	5.2		•	•			
LSPSlim / MSP vnitřní kanálová jednotka	2.5		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
	5.2				•	•	•



Technické parametry FJM

TYP	JMENOVIÝ VÝKON		DĚLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU Vnitřní / Ven- kovní (dB(A) v1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Maximální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	
												Venkovní	Vnitřní z ven- kovní	Venkovní - vnitřní	
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	4.2	30	20	15 / 7,5	1.00	30	10	0.90	9.8	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	45
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	5.6	30	20	15 / 7,5	1.20	30	10	1.22	11.8	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	6.3	50	25	15 / 7,5	1.55	30	10	1.25	11.9	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	8.0	50	25	15 / 7,5	2.00	30	10	1.80	17.5	20A/1f/typ C	3x 4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	9.3	70	25	15 / 7,5	2.00	30	20	1.97	17.8	20A/1f/typ C	3x 4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	12.0	75	25	15 / 7,5	2.70	30	10	2.75	24.5	25A/1f/typ C	3x 4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54

Provozní rozsah pro jednotky AJ040 a AJ050 v režimu chlazení od -5 do +46°C Provozní rozsah pro jednotky AJ052 a AJ068, AJ080, AJ100 v režimu chlazení od -10 do +46°C Provozní rozsah v režimu vytápění od -15 do +24°C Komunikační kabel doporučen stíněný * převýšení 7,5m je výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami





SAMSUNG

360° kazeta

Unikátní design zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu do všech směrů. Rychle a pohodlně zchladí celý prostor, a to bez nepříjemného průvanu.

WindFree™

Funkce

WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován až přes 15 700 mikrootvorů v panelu kazetové jednotky.

WindFree™

Kazety

- 1cestná kazeta
- 4cestná kazeta
- 4cestná mini kazeta



SAMSUNG

360° KRUHOVÁ KAZETA



1 Fáze 7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ KAZETA



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ MINI KAZETA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.8 kW

1CESTNÁ WINDFREE™ SLIM KAZETA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

QMD WindFree™



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW

Nástěnná jednotka Max



1 Fáze 9.5 kW
3 Fáze 9.5 kW

PARAPETNÍ JEDNOTKA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW

LSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW

MSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA



1 Fáze 3.5 kW
5.0 kW
6.8 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

HSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA



3 Fáze 20.0 kW
25.0 kW

PODSTROPNÍ JEDNOTKA



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ MINI KAZETA HighEE



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW

PARAPETNÍ JEDNOTKA HighEE



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW

360° KRUHOVÁ KAZETA HighEE



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW

3 Fáze 7.1 kW

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY HighEE

QMD WindFree™



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW

3 Fáze 7.1 kW

Nástěnná jednotka Max



1 Fáze 9.5 kW
3 Fáze 9.5 kW

MSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA HighEE



1 Fáze 5.0 kW
6.8 kW
10.0 kW

3 Fáze 6.8 kW
10.0 kW

PODSTROPNÍ JEDNOTKA HighEE



1 Fáze 7.1 kW
3 Fáze 7.1 kW

WindFree™

Kruhové kazetové jednotky



- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 booster ventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750 mm



WindFree™ režim

Dekorační samospouštěcí panel



Dekorační panel pro čistý vzduch



360° Kruhová kazeta



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC071RN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	15.88	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	1 299 €
CAC	AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0			220-240/50			1 960 €
CAC	AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1 392 €
CAC	AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0			220-240/50			2 652 €
CAC	AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1 392 €
CAC	AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0			380-415/50			2 784 €
CAC	AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 538 €
CAC	AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	77.0			220-240/50			2 922 €
CAC	AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 538 €
CAC	AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	77.0			380-415/50			3 067 €
CAC	AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	6.4	4.1	1 626 €
CAC	AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	87.0			220-240/50			2 998 €
CAC	AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	6.4	4.1	1 626 €
CAC	AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	87.0			380-415/50			3 148 €

Nezbytné pro provoz - dekorální panely

Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch
PC4NUNMAN	PC6EUXMAN	PC6EUCMAN
256 €	704 €	751 €



Volitelné
Dekorační panel
PC4NUDMAN
256 €



Volitelné
Dekorační panel
PC4NBDMAN
256 €



Volitelné
Dekorační panel
PC4NBMAN
256 €



Příslušenství

Volitelné
Solární nřačervený ovladač
AR-CH01E
99 €



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG01KN
206 €



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €



Volitelné
Wi-fi kit
MIM-H04EN
231 €



Volitelné
Senzor pohybu
MCR-SME
125 €



Volitelné
Povrchová úprava dekorálního panelu dle vzorníku RAL

510 €

WindFree™

4cestné kazetové jednotky

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750 mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti




WindFree™ režim



Dekorační samospouštěcí panel



Dekorační panel pro čistý vzduch

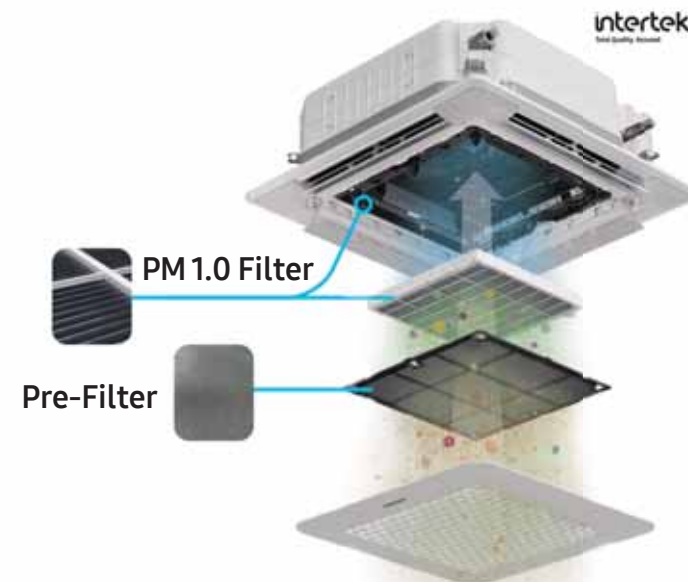

4cestná WindFree™ kazeta



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC052RN4DKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.6 (A++)	4.3 (A+)	917 €
CAC	AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1 513 €
CAC	AC071RN4DKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.2 (A+)	942 €
CAC	AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0						1 960 €
CAC	AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1 009 €
CAC	AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0						2 652 €
CAC	AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1 009 €
CAC	AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0						2 784 €
CAC	AC120RN4DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 116 €
CAC	AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	77.0						2 922 €
CAC	AC120RN4DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 116 €
CAC	AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	77.0						3 067 €
CAC	AC140RN4DKG/EU	14.0	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.6	4.3	1 181 €
CAC	AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	87.0						2 998 €
CAC	AC140RN4DKG/EU	14.0	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.6	4.3	1 181 €
CAC	AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	87.0						3 148 €

Nezbytné pro provoz - dekorální panely

Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch
PC4NUFMAN	PC4NUXMAN	PC4NUCEAN
270 €	587 €	845 €



Příslušenství

Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Solární infračervený ovladač	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Wi-fi kit	Senzor pohybu	
AR-CH01E	AR-EH03E	MWR-WG01KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SMC	
99 €	76 €	206 €	158 €	231 €	125 €	

Volitelné Povrchová úprava dekorálního panelu dle vzorníku RAL

510 €

4cestná WindFree™ Mini kazeta



WindFree™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750 mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

SKUPINA	TYP	JMENOVIÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC026RNNDKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.3 (A+)	481 €
CAC	AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1156 €
CAC	AC035RNNDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	561 €
CAC	AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1285 €
CAC	AC052RNNDKG/EU	5.0	5.5	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.2 (A+)	664 €
CAC	AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1513 €
CAC	AC071RNNDKG/EU	6.8	7.5	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.8 (A)	828 €
CAC	AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0						1960 €

Nezbytné pro provoz - dekorální panel

620x620x57

Volitelné

Dekorační panel

PC4SUFMAN

252 €



R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Volitelné

Solární infračervený
ovladač

AR-CH01E
99 €



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E
76 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN
206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N
158 €



Volitelné

Wi-fi kit
MIM-H04EN
231 €



Volitelné

Senzor pohybu

MCR-SMD
125 €



1cestná WindFree™ Slim kazeta



WindFree™ režim

- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750 mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC026RN1DKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní	970x135x410	9.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A+)	745 €
CAC	AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1156 €
CAC	AC035RN1DKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	970x135x410	9.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.2 (A++)	4.0 (A+)	782 €
CAC	AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1285 €

Nezbytné pro provoz - dekorální panel

Volitelné

Dekorační panel

PC1NWFMAN

273 €

1198x500x35



R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Volitelné

Solární infračervený ovladač

AR-CH01E
99 €



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E
76 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN
206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N
158 €




Volitelné

Wi-fi kit
MIM-H04EN
231 €



QMD WindFree™

*Infračervený ovladač součástí balení

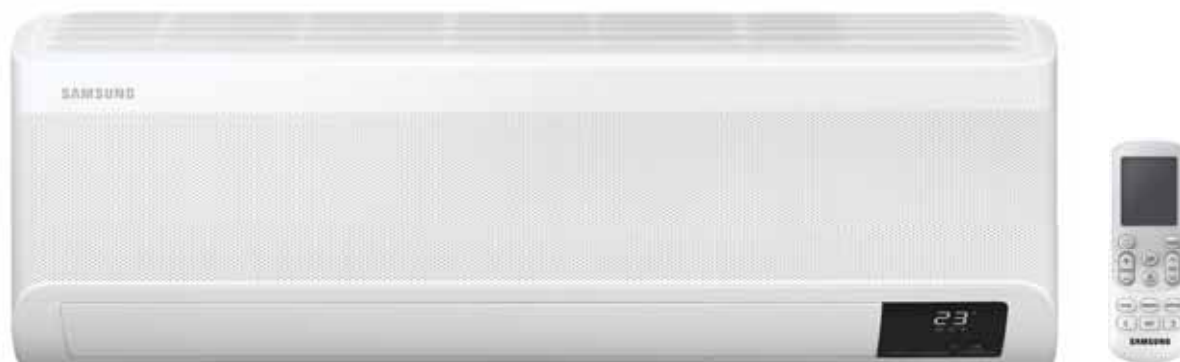

WindFree™ režim



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVIÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC026TNXDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.1 (A+)	503 €
CAC	AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1156 €
CAC	AC035TNXDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.9 (A++)	4.1 (A+)	556 €
CAC	AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1285 €
CAC	AC052TNXDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	11.7	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.9 (A++)	3.9 (A)	698 €
CAC	AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1513 €
CAC	AC071TNXDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055x299x215	12.7	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.8 (A++)	4.0 (A+)	810 €
CAC	AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0						1960 €



Příslušenství

Volitelné

Solární infračervený
ovladač

AR-CH01E

99 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-fi kit

MIM-H04EN

231 €



Nástěnná jednotka Max

*Infračervený ovladač součástí balení



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1173 €
CAC	AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2 652 €
CAC	AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1173 €
CAC	AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2 784 €

Příslušenství

Volitelné

Solární infračervený ovladač

AR-CH01E

99 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-fi kit

MIM-H04EN

231 €



R32
REFRIGERANT

Parapetní jednotka

*Infračervený ovladač součástí balení



- Ionizér (SPI)
- Tenký design - hloubka pouze 199 mm
- Omyvatelný filtr s dlouhou životností

R32
REFRIGERANT

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC026RNJDKG/EU	2.6	3.5	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.2 (A+)	634 €
CAC	AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1156 €
CAC	AC035RNJDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.1 (A+)	785 €
CAC	AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1285 €
CAC	AC052RNJDKG/EU	5.0	5.6	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	911 €
CAC	AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1513 €

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €




Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €



LSP kanálová jednotka



- Antibakteriální filtr
- Nízká konstrukční výška do 200 mm
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 40 Pa

R32
REFRIGERANT

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC026BNLDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	900x199x440	18.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.2 (A++)	4.0 (A+)	725 €
CAC	AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1156 €
CAC	AC035BNLDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	900x199x440	18.2	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	750 €
CAC	AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1285 €
CAC	AC052BNLDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1100x199x440	22.1	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	785 €
CAC	AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1513 €
CAC	AC071BNLDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1100x199x440	22.1	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A+)	3.9 (A)	829 €
CAC	AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0						1960 €

Příslušenství

Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Infračervený ovladač*	Přijímač IR signálu*	Infračervený ovladač solární	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Wi-Fi kit	Čerpadlo kondenzátu	
AR-EH03E	MRK-A10N	AR-CH01E	MWR-WG01KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MDP-Z075SZED	
76 €	54 €	99 €	206 €	158 €	231 €	132 €	

*pro provoz infračerveného ovladače je třeba použít přijímač IR signálu MRK-A10N

MSP kanálová jednotka



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 147 Pa

R32
REFRIGERANT

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC035RNMDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.1 (A+)	739 €
CAC	AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5						1285 €
CAC	AC052RNMDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.1 (A+)	771 €
CAC	AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1513 €
CAC	AC071RNMDKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	845 €
CAC	AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	51.0						1960 €
CAC	AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1200x250x700	34.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	998 €
CAC	AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2652 €
CAC	AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1200x250x700	34.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	998 €
CAC	AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2784 €
CAC	AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1071 €
CAC	AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0						2922 €
CAC	AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1071 €
CAC	AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0						3067 €
CAC	AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0	4.0	1128 €
CAC	AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.5						2998 €
CAC	AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0	4.0	1128 €
CAC	AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5						3148 €

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač*

AR-EH03E

76 €



Volitelné

Příjímač IR signálu*

MRK-A10N

54 €



Volitelné

Infračervený ovladač solární

AR-CH01E

99 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu (externí)

MDP-G075SP

123 €



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu (interní)

MDP-G075SQ

123 €



*pro provoz infračerveného ovladače je třeba použít přijímač IR signálu MRK-A10N

HSP kanálová jednotka



- Jednotka není vybavena vzduchovým filtrem
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 200 Pa

R410a
REFRIGERANT

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		EER	COP	
CAC	AC200KNHPKH/EU	20.0	23.0	Vnitřní	1350x450x910	82.5	9.52	19.00	1f 220-240/50 3f 380-415/50	3.1 (EER)	3.45 (COP)	2 977 €
CAC	AC200KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0						5 595 €
CAC	AC250KNHPKH/EU	25.0	27.0	Vnitřní	1350x450x910	82.5	9.52	22.22	1f 220-240/50 3f 380-415/50	2.61 (EER)	3.24 (COP)	3 425 €
CAC	AC250KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0						6 429 €

Příslušenství

<p>Volitelné</p> <p>Infračervený ovladač*</p> <p>AR-EH03E</p> <p>76 €</p> 	<p>Volitelné</p> <p>Přijímač IR signálu*</p> <p>MRK-A10N</p> <p>54 €</p> 	<p>Volitelné</p> <p>Infračervený ovladač solární</p> <p>AR-CH01E</p> <p>99 €</p> 	<p>Volitelné</p> <p>Kabelový ovladač CZ/SK</p> <p>MWR-WG01KN</p> <p>206 €</p> 	<p>Volitelné</p> <p>Kabelový dotykový ovladač</p> <p>MWR-SH11N</p> <p>158 €</p> 	<p>Volitelné</p> <p>Wi-Fi kit</p> <p>MIM-H04EN</p> <p>231 €</p> 	<p>Volitelné</p> <p>Čerpadlo kondenzátu (externí)</p> <p>MDP-G075SP</p> <p>123 €</p> 
--	---	---	--	--	--	---

*pro provoz infračerveného ovladače je třeba použít přijímač IR signálu MRK-A10N

Podstropní jednotka



- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Pro provoz systému je nezbytné dokoupit alespoň jeden ovladač

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC052RNCDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1000x200x650	20.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.4 (A++)	3.9 (A)	761 €
CAC	AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1513 €
CAC	AC071RNCDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1000x200x650	20.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	5.6 (A+)	3.9 (A)	802 €
CAC	AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0						1960 €

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Volitelné

Solární infračervený
ovladač

AR-CH01E

99 €



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-fi kit
MIM-H04EN

231 €



Podstropní jednotka



- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Pro provoz systému je nezbytné dokoupit alespoň jeden ovladač

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC100RNCDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1794 €
CAC	AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 652 €
CAC	AC100RNCDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	3f	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1794 €
CAC	AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 784 €
CAC	AC120RNCDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	1f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1 984 €
CAC	AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 922 €
CAC	AC120RNCDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1 984 €
CAC	AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			3 067 €
CAC	AC140RNCDKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	1f	6.1	4.0	2 167 €
CAC	AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.5			220-240/50			2 998 €
CAC	AC140RNCDKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f	6.1	4.0	2 167 €
CAC	AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5			380-415/50			3 148 €

Příslušenství

Volitelné

Solární infračervený ovladač

AR-CH01E

99 €



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-fi kit

MIM-H04EN

231 €



R32
REFRIGERANT

Kondenzační jednotky pro VZT



- AHU Kit obsahuje 3 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10 m)

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC200KXAPNH/EU	20.0	23.0	Venkovní	940x1630x460	154.0	9.52	19.00	3f 380-415/50	3.1 (EER)	3.45 (COP)	5 595 €
CAC	AC250KXAPNH/EU	25.0	27.0	Venkovní	940x1630x460	154.0	9.52	22.22	3f 380-415/50	2.61 (EER)	3.24 (COP)	6 429 €
CAC	MXD-K100XN	20.0-25.0		Kompatibilní s celou výkonovou řadou				1f 220-240/50				814 €



Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Kondenzační jednotky pro VZT



- AHU Kit obsahuje 2 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10 m)
- Regulace výkonu 0-10 V

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	OBJEM VÝPARNÍKU		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		Min (dm ³)	Max (dm ³)	
CAC	AC026RXADKG/EU	2.6	3.3	Venkovní	790x548x285	32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	0.500	0.800	1 156 €
CAC	AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	Venkovní	790x548x285	32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	0.670	1.140	1 285 €
CAC	AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	0.750	1.230	1 513 €
CAC	AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	Venkovní	880x798x310	51.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	0.990	1.230	1 960 €
CAC	AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	72.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	1.640	2.830	2 652 €
CAC	AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	72.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	1.640	2.830	2 784 €
CAC	AC120RXADKG/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	77.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	1.640	2.830	2 922 €
CAC	AC120RXADNG/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	77.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	1.640	2.830	3 067 €
CAC	AC140RXADKG/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x1210x330	87.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	2.170	2.830	2 998 €
CAC	AC140RXADNG/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x1210x330	87.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	2.170	2.830	3 148 €
CAC	MXD-K100XN1	2.6-13.4					Kompatibilní s celou výkonovou řadou					855 €

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



360° Kruhová kazeta HighEE



WindFree™ režim

- Kruhová kazetová klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C

R32
REFRIGERANT

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC052BN6PKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	12.70	1f 220-240/50	8.3 (A++)	4.6 (A++)	1 260 €
CAC	AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2 071 €
CAC	AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.8 (A++)	4.6 (A++)	1 299 €
CAC	AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2 654 €
CAC	AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.8 (A++)	4.6 (A++)	1 299 €
CAC	AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2 787 €

Nezbytné pro provoz - dekorální panely

Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch
PC6NUSMANW	PC6EUXMANW	PC6EUCMANW
256 €	704 €	751 €



Volitelné
Dekorační panel
PC6NUSMANW
256 €



Volitelné
Dekorační panel
PC6NBSMANW
256 €



Volitelné
Dekorační panel
PC6EBSMANW
256 €



Příslušenství

Volitelné
Solární nřačervený ovladač
AR-CH01E
99 €



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG01KN
206 €



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €



Volitelné
Wi-Fi Kit Centrální
MIM-H04EN
231 €



Volitelné
Senzor pohybu
MCR-SME
125 €



Volitelné Povrchová úprava dekorálního panelu dle vzorníku RAL

510 €

4cestná WindFree™ kazeta HighEE



WindFree™ režim

- Klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Dvoustupňové chlazení - režim WindFree™ a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750 mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s AR-EH04E, MWR-WG00KN)



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC071BN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	1f	8.5 (A+++)	4.8 (A++)	942 €
CAC	AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 654 €
CAC	AC071BN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.5 (A+++)	4.8 (A++)	942 €
CAC	AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 787 €
CAC	AC100BN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	1f	8.0 (A++)	4.8 (A++)	1 009 €
CAC	AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			220-240/50			3 561 €
CAC	AC100BN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.0 (A++)	4.8 (A++)	1 009 €
CAC	AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			3 722 €
CAC	AC140BN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.0 (A++)	4.7 (A++)	1 181 €
CAC	AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			4 213 €

Nezbytné pro provoz - dekorální panely

Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch
PC4NUFMANW	PC4NUXMAN	PC4NUCMANW
270 €	587 €	845 €



Volitelné
Dekorační panel
PC4NBFMANW
270 €



Příslušenství

Volitelné
Solární nřrařervený ovladač
AR-CH01E
99 €



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG01KN
206 €



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €



Volitelné
Wi-Fi Kit Centrální
MIM-H04EN
231 €



Volitelné
Senzor pohybu
MCR-SMC
125 €



Volitelné
Povrchová úprava dekorálního panelu dle vzorníku RAL

510 €

4cestná WindFree™ Mini kazeta HighEE



- Klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Dvoustupňové chlazení - režim WindFree™ a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750 mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s AR-EH04E, MWR-WG00KN)



WindFree™ režim



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC026BNNPKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní	575x250x575	11.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.3 (A+)	481 €
CAC	AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1 587 €
CAC	AC035BNNPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	575x250x575	11.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	4.3 (A+)	561 €
CAC	AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1 764 €
CAC	AC052BNNPKG/EU	5.0	5.5	Vnitřní	575x250x575	11.6	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	664 €
CAC	AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2 071 €

Nezbytné pro provoz - dekorální panel

620x620x57

Volitelné

Dekorační panel

PC4SUFMANW

252 €



Příslušenství

Volitelné

Solární nřračervený ovladač

AR-CH01E

99 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-Fi Kit
Centrální

MIM-H04EN

231 €



Volitelné

Senzor pohybu

MCR-SMD

125 €



Volitelné

Povrchová úprava dekorálního panelu dle vzorníku RAL

510 €

QMD WindFree™ HighEE



WindFree™ režim



Easy Filter Plus

- Nástěnná klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Dvoustupňové chlazení - režim WindFree™ a režim rychlého chlazení
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s AR-EH04E, MWR-WG00KN)



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC026BNAPKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f	7.2 (A++)	4.3 (A+)	503 €
CAC	AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1 587 €
CAC	AC035BNAPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f	7.7 (A++)	4.6 (A++)	556 €
CAC	AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1 764 €
CAC	AC052BNAPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	12.7	6.35	12.70	1f	7.5 (A++)	4.6 (A++)	698 €
CAC	AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2 071 €
CAC	AC071BNAPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055x299x215	12.7	9.52	15.88	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	810 €
CAC	AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2 654 €
CAC	AC071BNAPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055x299x215	12.7	9.52	15.88	3f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	810 €
CAC	AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2 787 €

Příslušenství

Volitelné

Solární nřrařervený ovladač

AR-CH01E

99 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-fi kit

MIM-H04EN

231 €



Nástěnná jednotka Max HighEE



- Nástěnná klimatizační jednotka s vysokou účinností

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC100BNTPKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	1f	6.9 (A++)	4.1 (A+)	1173 €
CAC	AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			220-240/50			3 561 €
CAC	AC100BNTPKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	3f	6.9 (A++)	4.1 (A+)	1173 €
CAC	AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			3 722 €



Příslušenství

<p>Volitelné</p> <p>Solární infračervený ovladač</p> <p>AR-CH01E</p> <p>99 €</p> 	<p>Volitelné</p> <p>Kabelový ovladač CZ/SK</p> <p>MWR-WG01KN</p> <p>206 €</p> 	<p>Volitelné</p> <p>Kabelový dotykový ovladač</p> <p>MWR-SH11N</p> <p>158 €</p> 	<p>Volitelné</p> <p>Wi-fi kit</p> <p>MIM-H04EN</p> <p>231 €</p> 
---	--	--	--

MSP kanálová jednotka HighEE



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150 Pa
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s AR-EH04E, MWR-WG00KN)

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC052BNMPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	12.70	1f	7.0 (A++)	4.6 (A++)	771 €
CAC	AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2 071 €
CAC	AC071BNMPKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	1200x250x700	34.5	9.52	15.88	1f	7.3 (A++)	4.3 (A+)	845 €
CAC	AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2 654 €
CAC	AC071BNMPKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	1200x250x700	34.0	9.52	15.88	3f	7.3 (A++)	4.3 (A+)	845 €
CAC	AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2 787 €
CAC	AC100BNMPKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1 300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f	7.6 (A++)	4.4 (A+)	998 €
CAC	AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0						3 561 €
CAC	AC100BNMPKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1 300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f	7.6 (A++)	4.4 (A+)	998 €
CAC	AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0						3 722 €

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač solární

AR-CH01E

99 €



Volitelné

Přijímač IR signálu*

MRK-A10N

54 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €




Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu (externí)

MDP-G075SP

123 €



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu (interní)

MDP-G075SQ

123 €



*pro provoz infračerveného ovladače je třeba použít přijímač IR signálu MRK-A10N

Podstropní jednotka HighEE



- Podstropní klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s AR-EH04E, MWR-WG00KN)

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC071BNCPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1350x235x675	33.0	9.52	15.88	1f	7.1 (A++)	4.4 (A+)	802 €
CAC	AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 654 €
CAC	AC071BNCPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1350x235x675	33.0	9.52	15.88	3f	7.1 (A++)	4.4 (A+)	802 €
CAC	AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 787 €



Příslušenství

Volitelné

Solární nřračervený
ovladač

AR-CH01E

99 €



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Volitelné


Wi-fi kit

MIM-H04EN

231 €



Kondenzační jednotky pro VZT HighEE

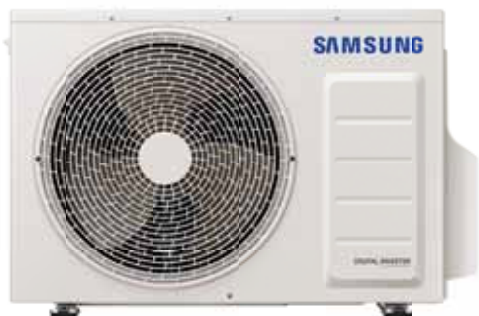

- AHU Kit obsahuje 2 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10 m)
- Regulace výkonu 0-10V

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP	
CAC	AC026BXAPKG/EU	2.6	3.4	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	4.3 (A+)	1 587 €
CAC	AC035BXAPKG/EU	3.5	4.0	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1 764 €
CAC	AC052BXAPKG/EU	5.0	6.0	Venkovní	880x798x310	50.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.6 (A++)	2 071 €
CAC	AC071BXAPKG/EU	7.1	8.0	Venkovní	940x998x330	75.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	2 654 €
CAC	AC071BXAPNG/EU	7.1	8.0	Venkovní	940x998x330	74.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	2 787 €
CAC	AC100BXAPKG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.6 (A+)	4.4 (A+)	3 561 €
CAC	AC100BXAPNG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.6 (A+)	4.4 (A+)	3 722 €
CAC	AC120BXAPNG/EU	12.1	13.2	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.4 (A+)	4.0 (A+)	4 099 €
CAC	AC140BXAPNG/EU	13.4	15.5	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.1 (A+)	4.0 (A+)	4 213 €
CAC	MXD-K100XN1	2.6-13.4			Kompatibilní s celou výkonovou řadou				1f 220-240/50			855 €

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG01KN

206 €



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €



Technické parametry CAC



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AC026RXADKG/EU	2.6	3.3	20	5	15	0.9	20	0	0.72	11.0	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	20	5	15	0.9	20	0	1.09	11.0	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	30	5	20	1.2	10	15	1.53	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	50	5	30	1.7	15	25	2.75	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	49
AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	50	5	30	2.7	30	50	3.42	25.0	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	52
AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	50	5	30	2.7	30	50	3.32	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	52
AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	50	5	30	2.7	30	50	4.60	25.0	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54
AC120RXADNG/EU	12.0	13.2	50	5	30	2.7	30	50	4.45	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54
AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	75	5	30	2.9	30	50	4.62	33.0	32A/1f/typ C	3x6,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	53
AC140RXADNG/EU	13.4	15.5	75	5	30	2.9	30	50	4.62	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	53

Provozní rozsah v režimu chlazení od -15 do +46°C

Provozní rozsah v režimu vytápění od -20 do +24°C

Komunikační kabel doporučen stíněný

Technické parametry CAC



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AC200KXAPNH/EU*	20.0	23.0	75	5	30	6.6	30	50	6.45	25	32A/3f/typ C	5x6,0mm ²	vnitřní samostatně	JYTY 2x1,5mm ²	58
AC250KXAPNH/EU*	25.0	27.0	75	5	30	6.6	30	50	9.58	25	32A/3f/typ C	5x6,0mm ²	vnitřní samostatně	JYTY 2x1,5mm ²	59

Provozní rozsah v režimu chlazení od -20 do +50°C

Provozní rozsah v režimu vytápění od -20 do +24°C

Komunikační kabel doporučen stíněný

Technické parametry CAC / HighEE



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUS- TICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Ven- kovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AC026BXAPKG/EU	2.6	3.3	30	5	20	1.2	20	30	0.65	12.5	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	45
AC035BXAPKG/EU	3.5	4.0	30	5	20	1.2	20	30	0.86	12.5	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AC052BXAPKG/EU	5.0	6.0	50	5	30	1.7	20	30	1.27	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC071BXAPKG/EU	7.1	8.0	55	5	30	2.7	30	45	2.18	21.5	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC071BXAPNG/EU	7.1	8.0	55	5	30	2.7	30	45	2.18	17.6	20A/3f/typ C	5x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC100BXAPKG/EU	10.0	11.2	85	5	30	3.5	30	45	2.74	29.05	32A/1f/typ C	3x6,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC100BXAPNG/EU	10.0	11.2	85	5	30	3.5	30	45	2.74	17.6	20A/3f/typ C	5x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	47
AC120BXAPNG/EU	12.1	13.2	85	5	30	3.5	30	45	3.10	17.6	20A/3f/typ C	5x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	49
AC140BXAPNG/EU	13.4	15.5	85	5	30	3.5	30	45	3.85	17.6	20A/3f/typ C	5x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,5mm ²	50

Provozní rozsah v režimu chlazení od -20 do +52°C

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +24°C

Komunikační kabel doporučen stíněný



DPM Kombinační tabulka

Systém Twin/Triple/Quad

- Připojení 2-3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem

VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY					
		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU	AC200KXAPNH/EU	AC250KXAPNH/EU
TYP	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7.0	10.0	12.0	14.0	20.0	25.0
360 Kruhová kazeta	7.0				2	3	4
	10.0					2	
	12.0						2
4cestná WindFree™ kazeta	5.0		2	3	3	4	
	7.0				2	3	4
	10.0					2	
	12.0						2
4cestná WindFree™ Mini kazeta	3.5	2	3	4	4		
	5.0		2	3	3	4	
	7.0				2	3	4
1cestná WindFree™ Slim kazeta	3.5	2	3	4	4		
QMD WindFree™ Nástěnná jednotka MAX	3.5	2	3	4	4		
	5.0		2	3	3	4	
	7.0				2	3	4
	10.0					2	
LSP kanálová jednotka	3.5	2	3	4	4		
	5.0		2	3	3	4	
	7.0				2	3	4
MSP kanálová jednotka	3.5	2	3	4	4		
	5.0		2	3	3	4	
	7.0				2	3	4
	10.0					2	
	12.0						2
Podstropní jednotka	5.0		2	3	3	4	
	7.0				2	3	4
	10.0					2	
	12.0						2

DPM Kombinační tabulka HighEE

Systém Twin/Triple/Quad HighEE

- Připojení 2-3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem

VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY			
		AC071BXAPXG/EU AC071BXAPNG/EU	AC071BXAPXG/EU AC100BXAPNG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
TYP	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7.0	10.0	12.0	14.0
360° Kruhová kazeta	5.0		2	3	3
	7.0				2
4cestná WindFree™ kazeta	5.0		2	3	3
	7.0				2
4cestná WindFree™ Mini kazeta	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	3
QMD WindFree™	3.5	2	3		
	5.0		2	3	3
	7.0				2
MSP kanálová jednotka	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	2
	7.0				2
Podstropní jednotka	7.0				2

Refnety pro CAC DPM

Typ	Popis	Počet vnitřních jednotek DPM			Koncové ceny bez DPH €
		2	3	4	
MXJ-2D2509K	Refnet (pro 2 jednotky)	•			157 €
MXJ-3D2509K	Refnet (pro 3 jednotky)		•		195 €
MXJ-4D2509K	Refnet (pro 4 jednotky)			•	287 €





AAC

Individuální ovladače



Typ	Popis	Kompatibilita			Koncové ceny bez DPH €
		RAC	FJM	CAC	
AR-CH01E	Infračervený solární dálkový ovladač			•	99 €
AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač včetně funkce WindFree™	•	•	•	76 €
AR-KH03E	Infračervený dálkový ovladač pro 360 Cassette			•	54 €
AR-KH04E	Infračervený dálkový ovladač pro 360 Cassette HighEE			•	54 €
MWR-SH11N	Kabelový dotykový ovladač	•	•	•	158 €
MWR-WG01KN	Kabelový ovladač CZ/SK	•	•	•	206 €
MIM-H14EN	Individuální Wi-Fi Kit (NASA) pro CAC Kazetové jednotky HighEE			•	81 €

Infračervený **solární** ovladač



Inovativní a ekologický dálkový ovladačem SolarCell. Má inovativní solární dobíjení, snadné používání a tenký, moderní design. Dobíjení SolarCell ovladače probíhá díky solárnímu panelu na zadní straně ovladače, v případě nouze lze využít moderní USB-C port k dobíjení ovladače.

Centrální řídicí ovladače



Typ	Popis	Kompatibilita			Koncové ceny bez DPH €
		RAC	FJM	CAC	
MCM-A202DN	Přepínač ON/OFF (NASA)		•	•	173 €
MCM-A300BN	Centrální dotykový ovladač	•	•	•	1 485 €
MIM-H04EN	Wi-Fi Kit (NASA)	•	•	•	231 €
MIM-D01AN	Centrální řídicí systém DMS2.5		•	•	1 946 €
MST-P3P	S-NET3		•	•	3 139 €
MIM-B16N	Pulsní modul pro rozpočítávání spotřeby elektrické energie (PIM)	•	•	•	514 €

Systemy řízení budov (BMS)



Typ	Popis	Kompatibilita			Koncové ceny bez DPH €
		RAC	FJM	CAC	
MIM-B17BN	BACnet brána	•	•	•	3 317 €
MIM-B18BN	LonWorks brána	•	•	•	3 370 €
MIM-B19N	Modbus interface modul	•	•	•	115 €



Ostatní



Typ	Popis	Kompatibilita			Koncové ceny bez DPH €
		RAC	FJM	CAC	
MRW-TA	Externí senzor teploty		•	•	33 €
MIM-A00N	Adaptér pro napojení kabelového ovladače (vnitřní nástěnné jednotky)	•	•		39 €
MIM-R10N	Adaptér pro napojení na nadřazený systém (venkovní jednotka)	•			285 €
MIM-B14	External Contact Interface modul (externí kontakt ZAP/VYP porucha/chod)	•	•	•	28 €
MIM-C02N	S-Converter	•	•	•	295 €
MRK-A10N	Přijímač IT signálu vč. kabelu		•	•	54 €
MCR-SMD	MDS / Senzor pohybu 4cestná WindFree™ Mini kazeta (620x620mm)			•	125 €
MCR-SMC	MDS / Senzor pohybu 4cestná WindFree™ kazeta			•	125 €
MCR-SME	MDS / Senzor pohybu 360° Kruhová kazeta			•	125 €
Povrchová úprava dekoračního panelu dle vzorníku RAL na dotaz					510 €
Povrchová úprava nástěnné jednotky dle vzorníku RAL na dotaz					510 €
Kompaktní opláštění kazetové jednotky (Výška maximálně 100 mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.)					255 €

Záruční podmínky

Produkt	Prodloužená záruka	Cena prodloužené záruky bez DPH €
RAC a FJM		Nelze
CAC Vnitřní	24 měsíců	33 €
CAC Venkovní	24 měsíců	33 €
EHS Vnitřní	24 měsíců	90 €
EHS Venkovní	24 měsíců	90 €
DVM Vnitřní	24 měsíců	36 €
DVM Venkovní	24 měsíců	175 €
HVM a FCU		Nelze

- Standardní záruka 36 měsíců (materiálová)
- Prodloužená záruka se nevztahuje na kategorie Controls - řídicí systémy a Accessories - příslušenství
- Na tyto položky nelze uplatnit slevu







Bratislava

Sídlo spoločnosti,
kancelária, pohotovostný sklad
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava



Ostatné pobočky:



Praha

České
Budějovice

Brno



info@ait-slovensko.sk

www.samsungklima.sk

Bezplatná infolinka – +421 800 16 46 16